

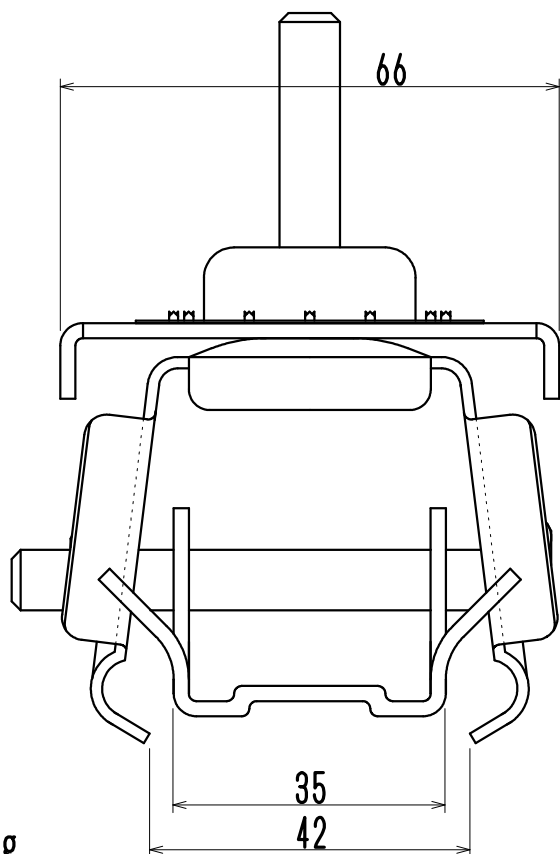
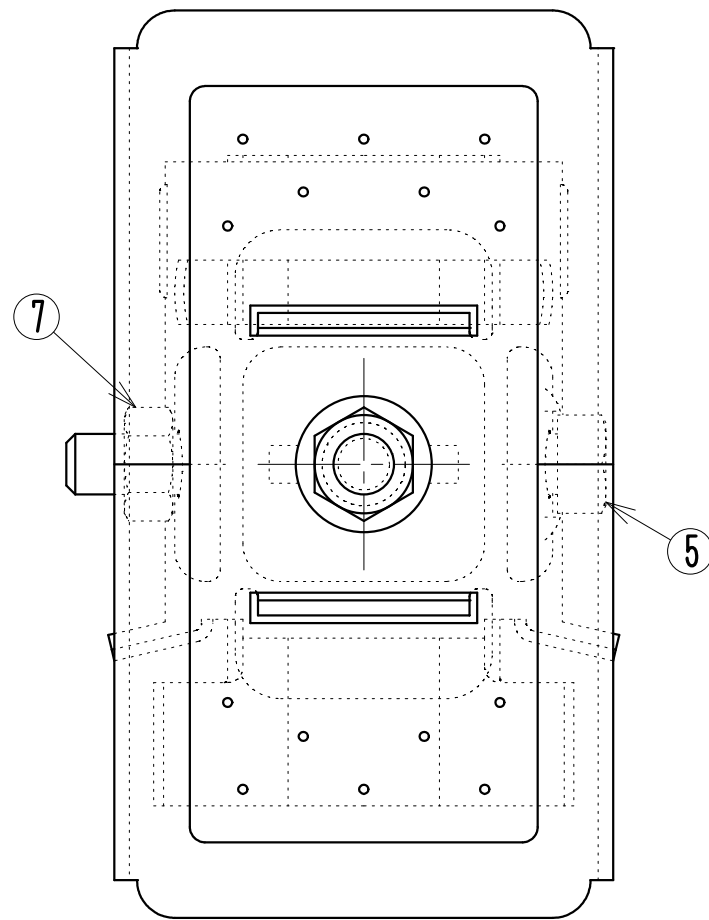


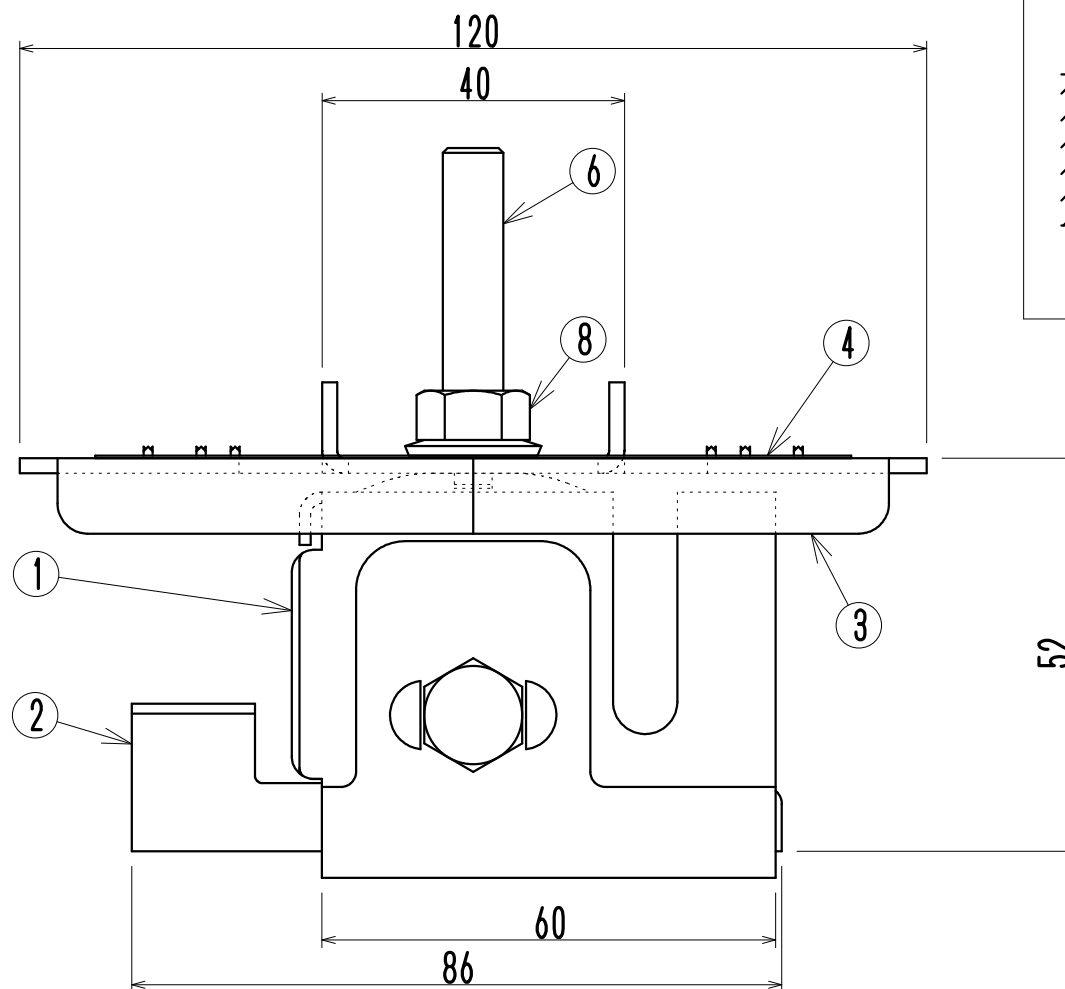

製品重量：約450g

| 品番 | 部 品 名             | 材質 ・ 板厚 (t)            | 数量 | 記 事                  | 図面番号     |
|----|-------------------|------------------------|----|----------------------|----------|
| ①  | PV-瓦棒 丸仕 本体       | サレシ/t2.0、SUS304/t1.5   | 1  | 表面処理 サレシ：溶融亜鉛メッキ     | Q-ZP-664 |
| ②  | 大和三晃式アングル用 下座(丸仕) | サレシ、SUS304/t2.0        | 1  | 表面処理 サレシ：溶融亜鉛メッキ     | Q-ZP-249 |
| ③  | PV-直付用受け金具(カト有)   | サレシ、高耐食性鋼板、SUS304/t2.0 | 1  | 表面処理 サレシ：溶融亜鉛メッキ     | Q-ZP-626 |
| ④  | PV-アス金具           | GL鋼板/t0.4、SUS304/t0.3  | 1  | サレシ、高耐食性鋼板はGL鋼板使用    | Q-ZP-628 |
| ⑤  | 六角ナット             | 溶融亜鉛メッキ、SUS304/M8×65   | 1  | サレシ、高耐食性鋼板は溶融亜鉛メッキ使用 | ----     |
| ⑥  | 六角ナット             | 溶融亜鉛メッキ、SUS304/M8×45   | 1  | サレシ、高耐食性鋼板は溶融亜鉛メッキ使用 | ----     |
| ⑦  | 六角ナット             | 溶融亜鉛メッキ、SUS304/M8      | 1  | サレシ、高耐食性鋼板は溶融亜鉛メッキ使用 | ----     |
| ⑧  | 皿ばねナット            | KSGメッキ、SUS304/M8       | 1  | サレシ、高耐食性鋼板はKSGメッキ使用  | ----     |

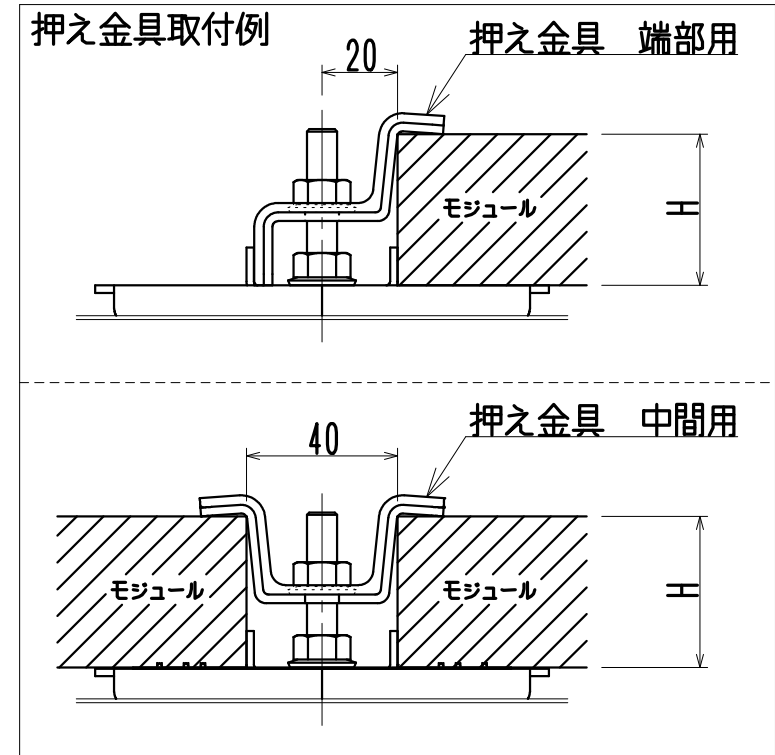

<注記> アス金具は中間部のみ使用

|    |     |         |         |     |        |     |      |        |            |            |              |
|----|-----|---------|---------|-----|--------|-----|------|--------|------------|------------|--------------|
| △  |     |         |         | 材 質 | 板厚 (t) | 記 事 | 表面処理 | 縮尺：1/1 | 備 考        | 名 称        | PV-瓦棒 丸仕     |
| △  |     |         |         |     |        |     |      | 用紙：A3  | 承 認        | 審 査        | 直付用受け金具(カト有) |
| △  |     |         |         |     |        |     |      |        | 検 図        | 製 図        |              |
| △  |     |         |         |     |        |     |      |        | 2015.10.16 | 2015.10.16 | 製品図          |
| 記号 | 年月日 | 新 規 作 成 | 変 更 内 容 | 大竹  |        |     |      |        | 桑野         | 桑野         | 図面番号         |
|    |     |         |         | 製図  |        |     |      |        | 桑野         | 大竹         | Q-ZS-584-00  |