

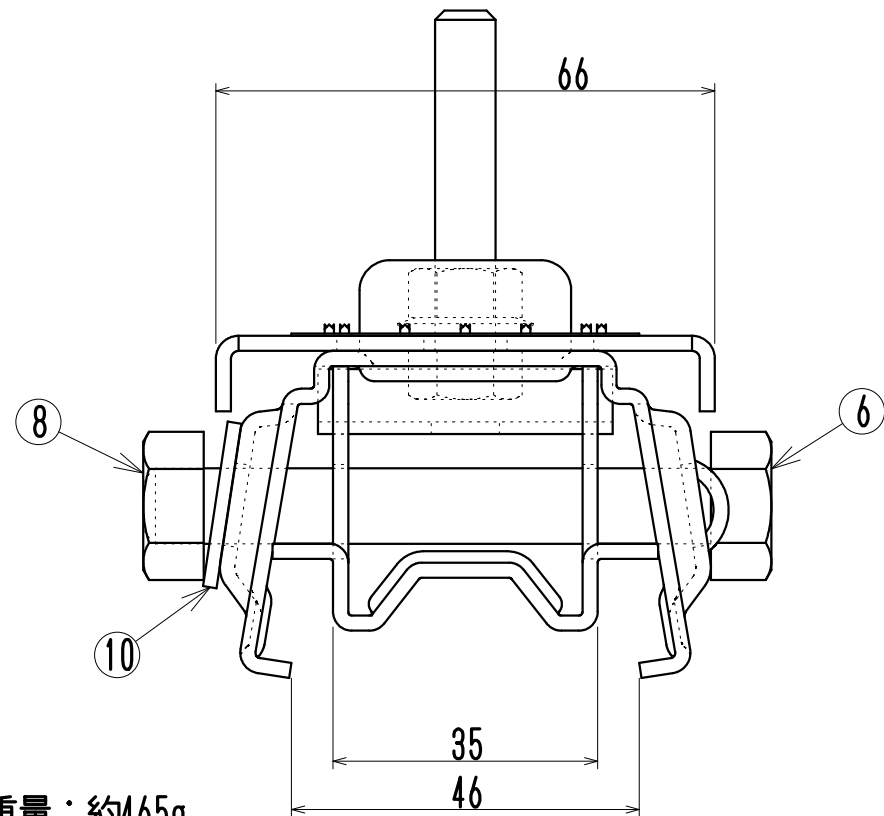
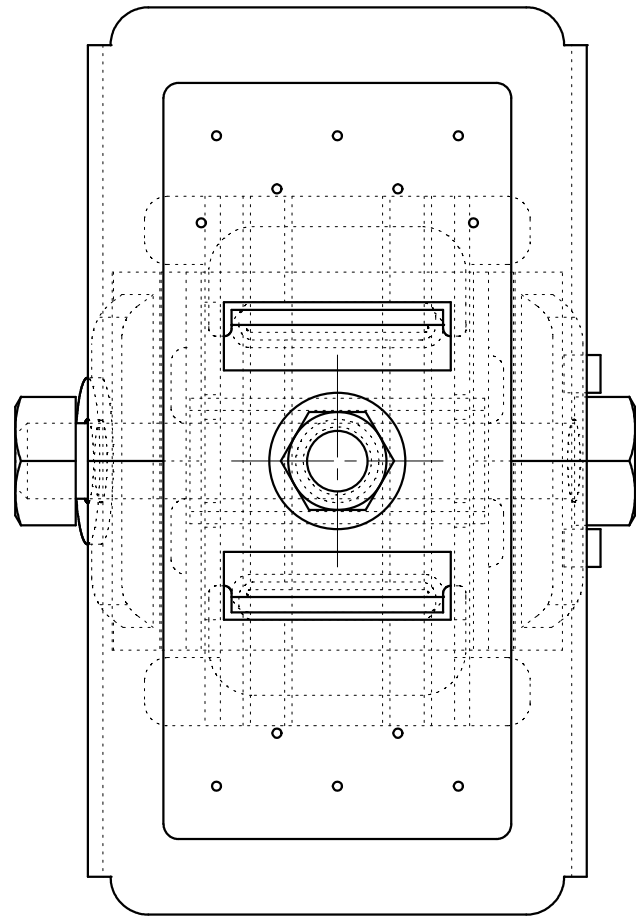


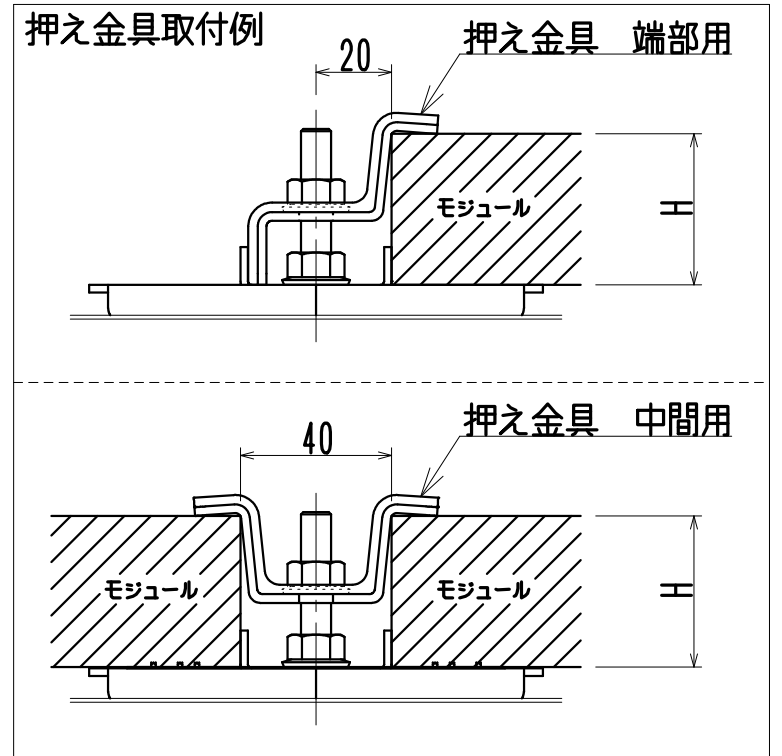

製品重量：約465g

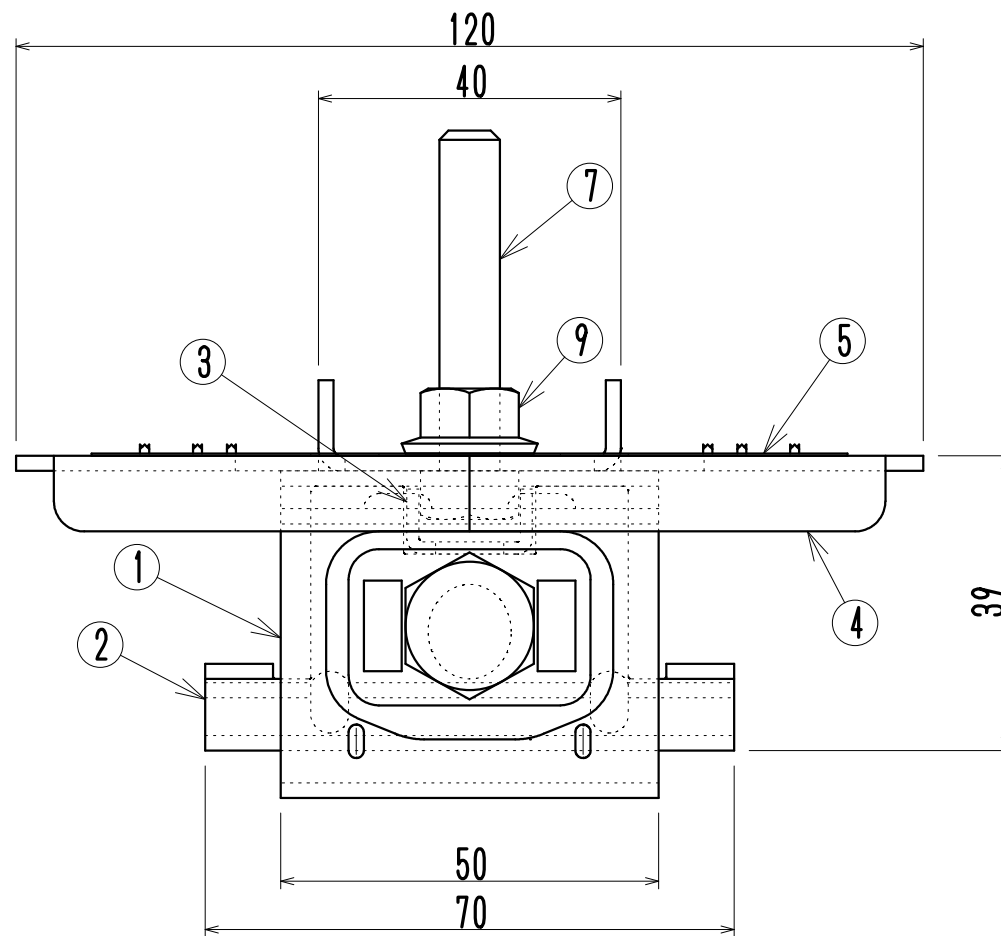

<注記> 7-ス金具は中間部のみ使用

品番	部 品 名	材質 ・ 板厚 (t)	数量	記 事	図面番号
①	PV-三晃式瓦棒 本体	ガルベ、高耐食性鋼板、SUS304/t2.0	1	表面処理 ギャベ：溶融亜鉛メッキ	Q-ZP-647
②	PV-三晃式瓦棒 下座	ガルベ、高耐食性鋼板、SUS304/t2.0	1	表面処理 ギャベ：溶融亜鉛メッキ	Q-ZP-648
③	PV-三晃式 回り止め	ガルベ、高耐食性鋼板、SUS304/t2.0	1	表面処理 ギャベ：溶融亜鉛メッキ	Q-ZP-649
④	PV-直付用受け金具（ガイト有）	ガルベ、高耐食性鋼板、SUS304/t2.0	1	表面処理 ギャベ：溶融亜鉛メッキ	Q-ZP-626
⑤	PV-7-ス金具	GL鋼板/t0.4、SUS304/t0.3	1	ガルベ、高耐食性鋼板はGL鋼板使用	Q-ZP-628
⑥	六角ナット	溶融亜鉛メッキ、SUS304/M10×75	1	ガルベ、高耐食性鋼板は溶融亜鉛メッキ使用	----
⑦	六角ナット	溶融亜鉛メッキ、SUS304/M8×45	1	ガルベ、高耐食性鋼板は溶融亜鉛メッキ使用	----
⑧	六角ナット	溶融亜鉛メッキ、SUS304/M10	1	ガルベ、高耐食性鋼板は溶融亜鉛メッキ使用	----
⑨	皿ばねナット	KSGメッキ、SUS304/M8	1	ガルベ、高耐食性鋼板はKSGメッキ使用	----
⑩	平座金	溶融亜鉛メッキ、SUS304/M10	1	ガルベ、高耐食性鋼板は溶融亜鉛メッキ使用	----

△	材 質	板厚 (t)	記 事	表面処理	縮尺：1/1	備 考	名 称
△					用紙：A3	承認	PV-三晃式瓦棒
△						審査	直付用受け金具（ガイト有）
△						検 図	図 名 製品図
△						製 図	図面番号 Q-ZS-579-00
記号	年月日	新 規 作 成	変 更 内 容	製 図			

QR-7105-01 (2004.03.27)

ニイガタ製版株式会社