





ラック用 横スライド

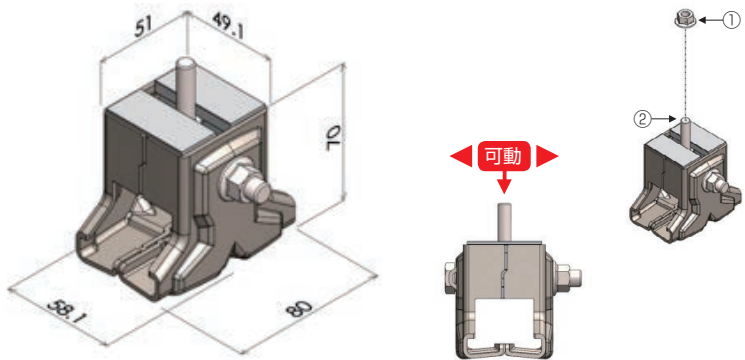


注文コード		
	ドブ	HG仕様
ラック用 横スライド	85001	85001 HG
①	皿ばねナット KSGめっき M8	
②	六角ボルト 溶融亜鉛めっき M8×30 ※サイズ変更可能	
● 重量：約430g		

ラック用 縦スライド

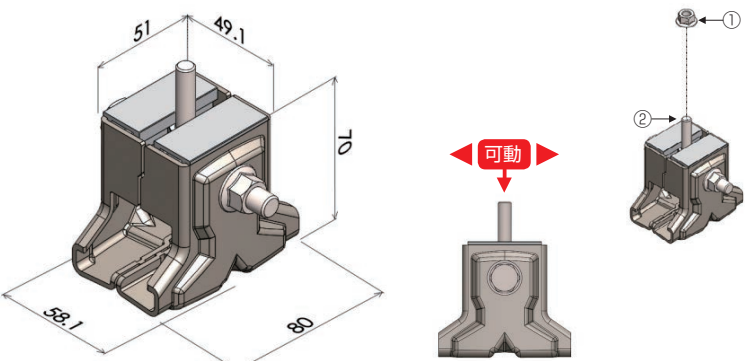


注文コード		
	ドブ	HG仕様
ラック用 縦スライド	85007	85007 HG
①	皿ばねナット KSGめっき M8	
②	六角ボルト 溶融亜鉛めっき M8×30 ※サイズ変更可能	
● 重量：約460g		

直付用受け金具（ガイド有） 内ツバタイプ

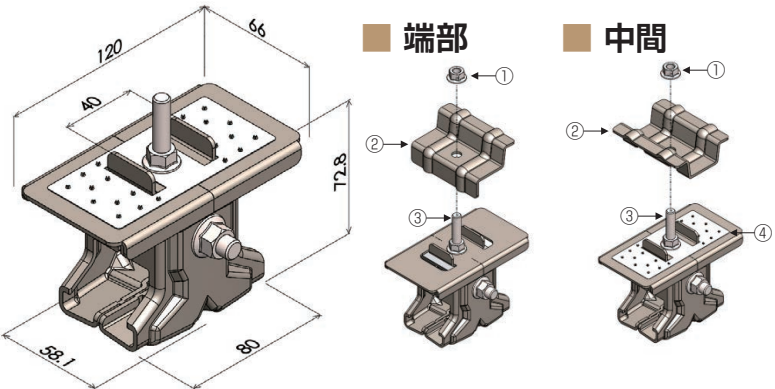

注文コード			
	ドブ	G仕様	HG仕様
端部用	85002	85002 G	85002 HG
中間用	85003	85003 G	85003 HG
①	皿ばねナット KSGめっき M8		
②	押え金具 端部用・中間用		
③	六角ボルト 溶融亜鉛めっき M8×45		
④	PV-アース金具 カラーステンレスt0.3 ※アース金具は中間のみ使用		
● 重量：約600g			

直付用受け金具（ガイド無） 外ツバタイプ

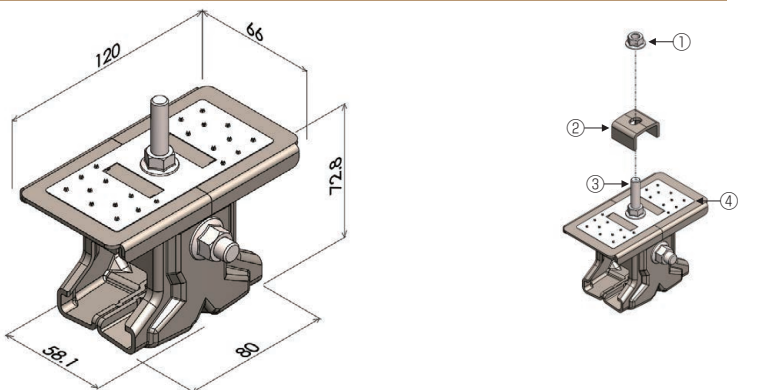


注文コード			
	ドブ	G仕様	HG仕様
端部用	85004	85004 G	85004 HG
中間用	85005	85005 G	85005 HG
①	皿ばねナット KSGめっき M8		
②	外ツバ用押え金具		
③	六角ボルト 溶融亜鉛めっき M8×45		
④	PV-アース金具 カラーステンレスt0.3 ※アース金具は中間のみ使用		
● 重量：約600g			

強度試験結果

折板丸ハゼ				折板角ハゼ			
耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり	耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	3.52 kN	43.30 kN	2.14 kN	最大点 (Pmax)	3.35 kN	31.14 kN	1.36 kN
降伏点 (Py) *1	2.85 kN	30.33 kN	1.33 kN	降伏点 (Py) *1	1.68 kN	23.00 kN	1.21 kN
許容値*2	1.43 kN	15.17 kN	0.67 kN	許容値*2	0.84 kN	11.50 kN	0.61 kN


※一般的な施工を想定した試験を行っております。 ※1：降伏点とは、弾性変形内のMax値。 ※2：許容値とは、降伏点1/2の値。

適合屋根

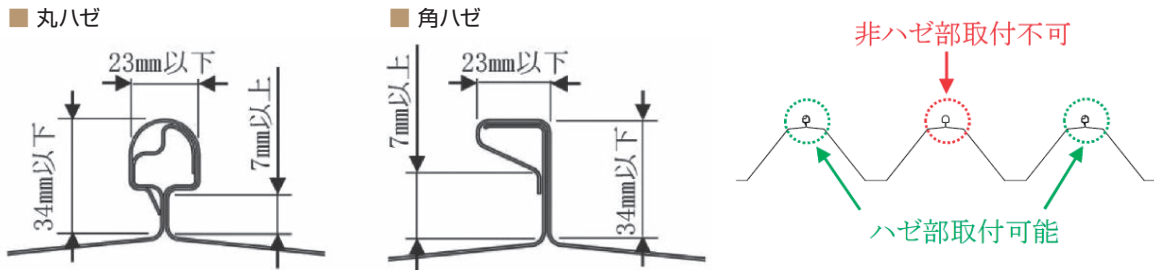


※適合外の場合でも特注対応などできる場合が御座いますので、御相談下さい。

取付イメージ

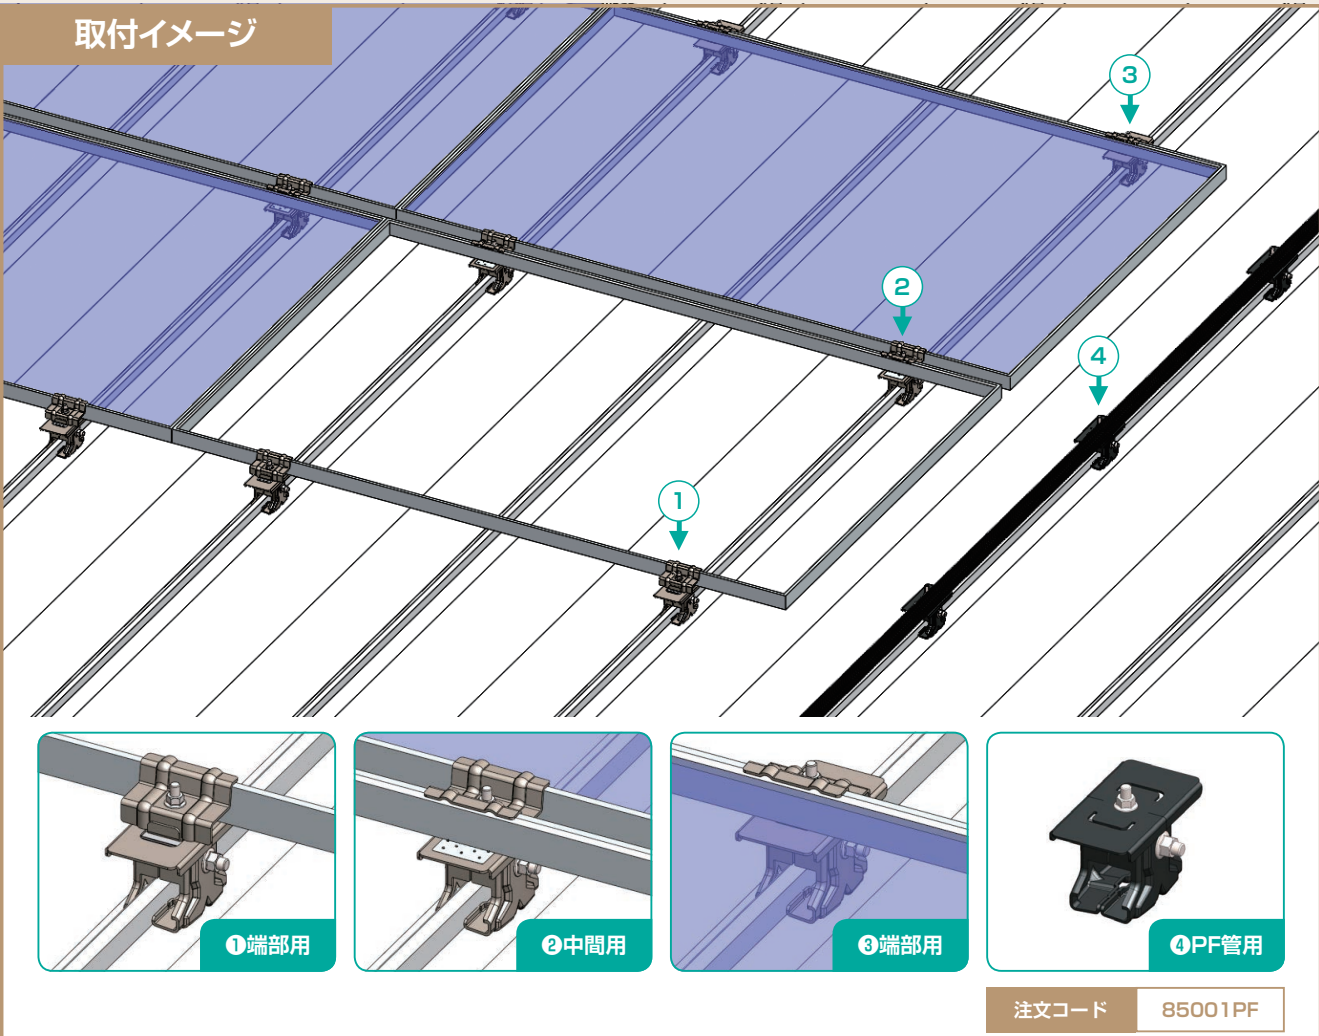


PVH-4 塗装対応可能

ラック用

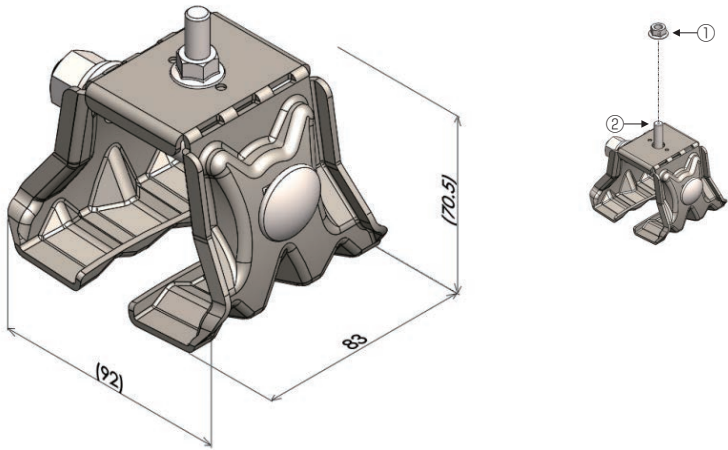


注文コード		
	ドブ	HG仕様
	ラック用	
	83001	83001 HG
①	皿ばねナット KSGめっき M8	
②	六角ボルト 溶融亜鉛めっき M8×30 ※サイズ変更可能	
● 重量：約500g		


直付用受け金具（ガイド有）内ツバタイプ

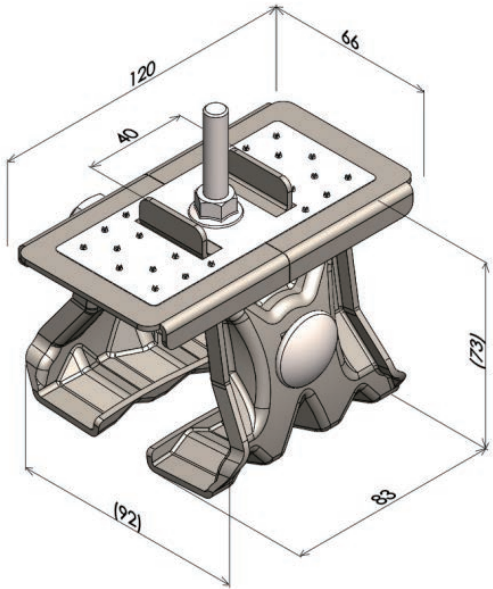

■ 端部





■ 中間



注文コード			
	ドブ	G仕様	HG仕様
端部用	83002	83002 G	83002 HG
中間用	83003	83003 G	83003 HG
①	皿ばねナット KSGめっき M8		
②	押え金具 端部用・中間用		
③	六角ボルト 溶融亜鉛めっき M8×45		
④	PV-アース金具 カラーステンレスt0.3 ※アース金具は中間のみ使用		
● 重量：約670g			

直付用受け金具（ガイド無）外ツバタイプ

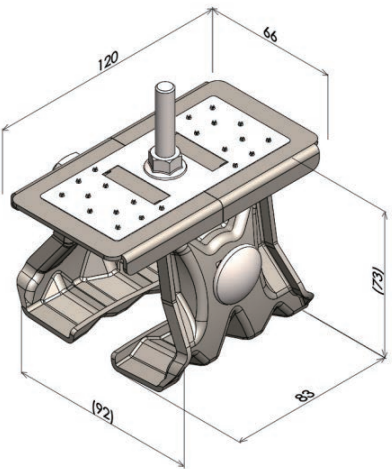

注文コード			
	ドブ	G仕様	HG仕様
端部用	83004	83004 G	83004 HG
中間用	83005	83005 G	83005 HG
①	皿ばねナット KSGめっき M8		
②	外ツバ用押え金具		
③	六角ボルト 溶融亜鉛めっき M8×45		
④	PV-アース金具 カラーステンレスt0.3 ※アース金具は中間のみ使用		
● 重量：約670g			

マイナーチェンジのお知らせ
六角ボルト M12 × 100 → 根角ボルト M12 × 100 に変更

図面データダウンロード

QRコードを読み取ることで
図面データが閲覧できます。




強度試験結果

耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	4.90 kN	32.56 kN	5.22 kN
降伏点 (Py) ※1	2.17 kN	32.56 kN	2.70 kN
許容値 ※2	1.09 kN	16.28 kN	1.35 kN



※一般的な施工を想定した試験を行っております。
※1：降伏点とは、弾性変形内のMax値。
※2：許容値とは、降伏点1/2の値。

適合屋根

■ 丸ハゼ







■ 角ハゼ

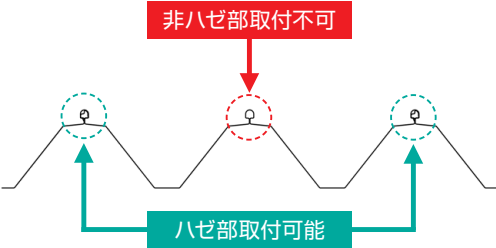

※適合外の場合でも特注対応などできる
場合が御座いますので、御相談下さい。

取付イメージ

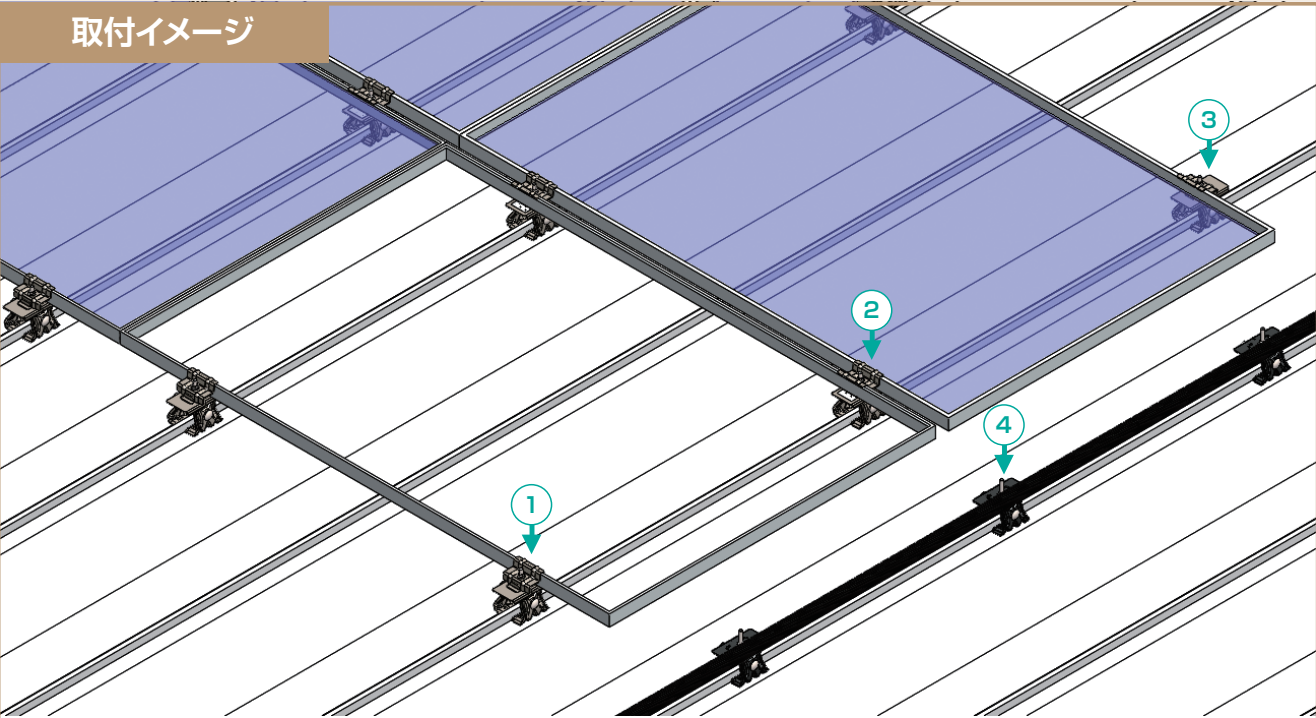

注文コード 83001PF